Universal-Lager

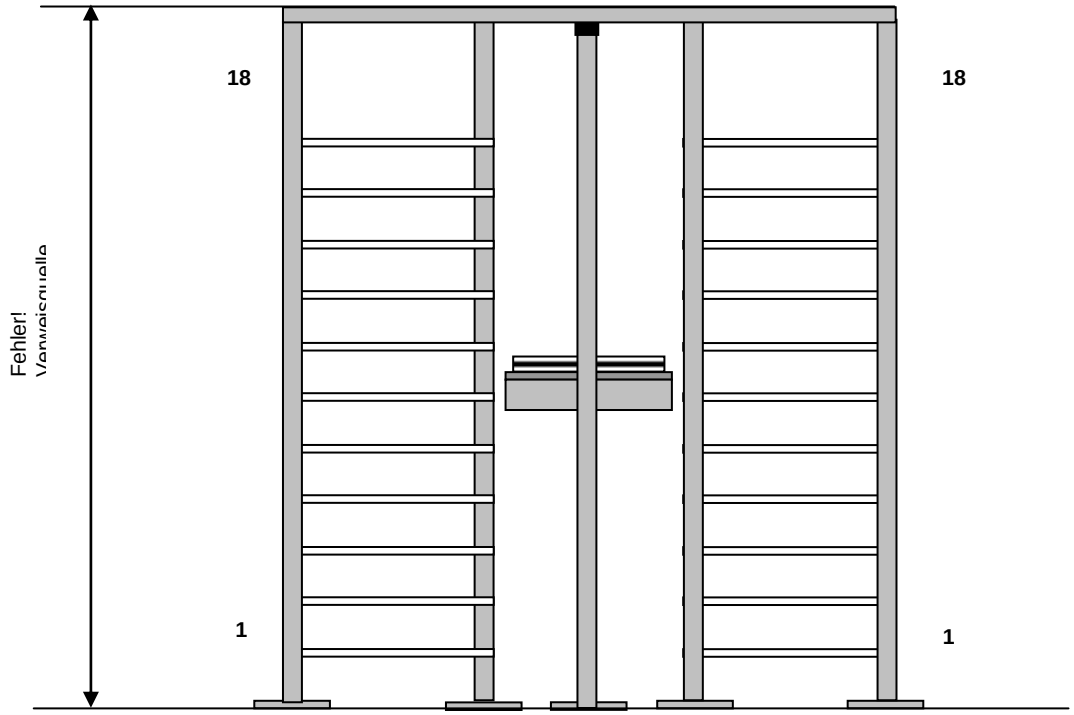

Radlast		**70 kN**		
Eigengewicht	**12 kN**	**12 kN**	**12 kN**	**12 kN**
Nutzlast	**297 kN**	**297 kN**	**297 kN**	**297 kN**
Aus RBG	**± 25 kN**	**± 25 kN**	**± 25kN**	**± 25 kN**

Reaktionskräfte je Stütze in kN

Größe der Fußplatten: 300 x 450 x 40

Im Bereich der Grundplatten bewehrungsarm !
Bauseitige Prüfung des Fundaments erforderlich !

Verwendete Verbundanker: M 20
Bohrlochtiefe: 170mm
Betongüte: mindestens 30 N/mm^2 Zylinderdruckfestigkeit
Dicke der Betonplatte zur Verwendung der Verbundanker M20: mindestens 220 mm

Die Regalanlage und die Fahrschiene des Regalbediengerätes müssen auf einer gemeinsam elastisch gebetteten Stahlbetonplatte stehen.