


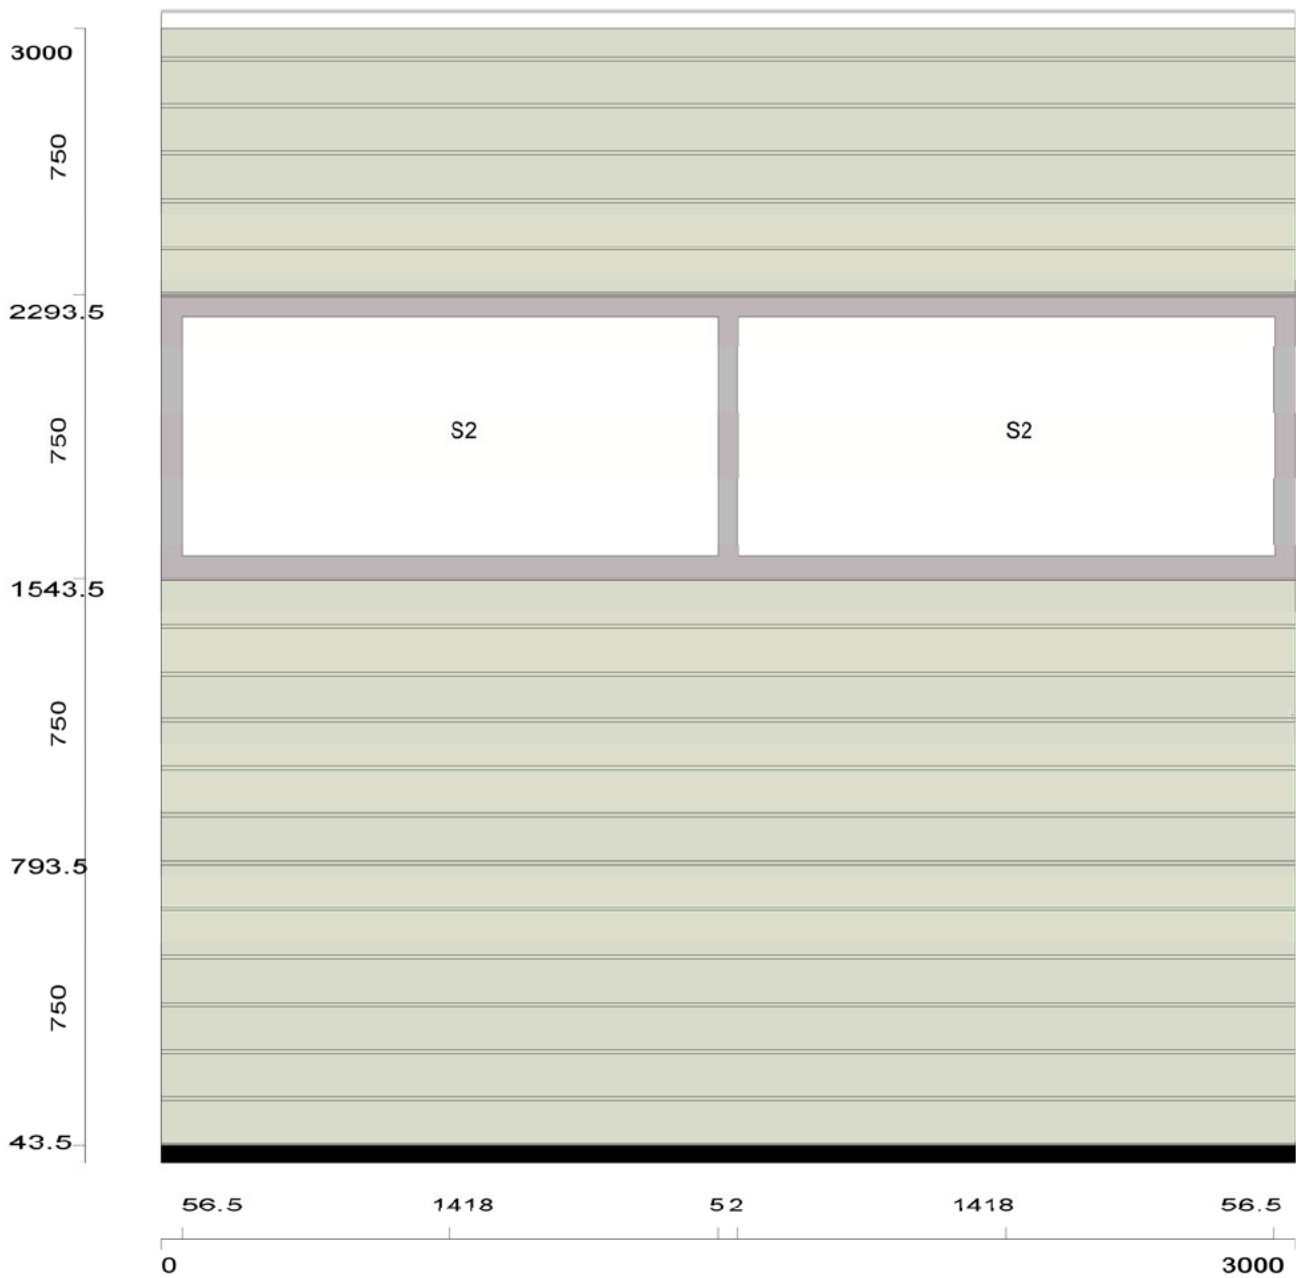

Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Skizze lediglich beispielhaft und somit unverbindlich ist. Dargestellte Details der Skizze können von den tatsächlichen Eigenschaften des Produktes abweichen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Farbe und Oberfläche des Produktes möglich. Eine Haftung unsererseits für die Beschaffenheit des Produktes entsprechend der Skizze besteht somit nicht. Der Toleranzbereich der Höhe der Bodendichtung beträgt 43,5 mm (+/- 5 mm)

Außenansicht
Ansicht

SPU F42

Baureihe 50 / 60

Feldaufteilung:

Lichte Fertigmaße Breite x Höhe

Seitl. Innenanschlag links/rechts

Deckenhöhe ab OFF

Einschubtiefe

Erforderliche Durchfahrtshöhe

Standard

3000 mm x 3000 mm


270 mm / 125 mm

6510 mm

0 mm

3000 mm

	Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag	10	
Tor-Maße	LZ (Breite) x RM (Höhe)	3000 mm x 3000 mm	
	Durchfahrtsmaß (Breite x Höhe)	3000 mm x 3000 mm	
Oberfläche	Farbton Stahl-Lamelle	angelehnt an	RAL 9002 Grauweiß / Innen RAL 9002 Grauweiß
	Farbton Verglasungsrahmen		E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)
Leistungseigenschaften nach EN 13241	Widerstand gegen Windlast	Klasse 4	
	Wasserdichtheit	Klasse 3	(70 Pa)
	Luftdurchlässigkeit	Klasse 2	
	Geräusch (Schalldämmung)	R = 23	dB
	Wärmewiderstand	U = 1,9	W / (m ² *K)
Torbedienung	WA500/545/3x400V/BK/Anflansch		
	Motoranordnung		Innen links
	Steuerungsanordnung		Innen links

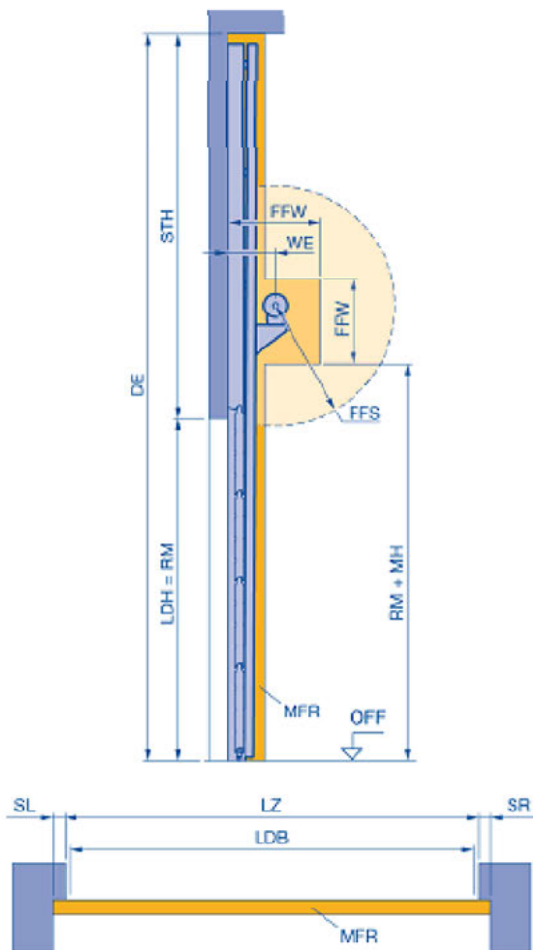

Freiraum für Toreinbau

Skizze zeigt schematische Darstellung

	Beschlagsart	VU
	Baureihe	60
LZ	Breite	3000 mm
RM	Höhe	3000 mm
LDB	Lichte Durchgangsbreite	3000 mm
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe	3000 mm
DE	minimale Deckenhöhe	6310 mm
STH	min. Sturzhöhe	3310 mm
SL	min. seitlicher Anschlag links	270 mm
SR	min. seitlicher Anschlag rechts	125 mm
WE	Wellenabstand	315 mm
FFS	Freiraum Feder spannen	745 mm
MH	Montagehöhe	400 mm
FFW	Freiraum Federwelle	460 x 850 mm
MFR	min. Freiraum	300 mm